




*Toujours une solution adaptée  
à votre environnement*

[www.cmar.fr](http://www.cmar.fr)



# L 6000

**LAVEUSE COMPACTE**

**EAU FROIDE**

**GRANDE CAPACITÉ**

Disponible en



Pour vos grands espaces,  
vos parkings,  
vos places publiques,  
avec la **L 6000**  
Faites briller votre Ville.

**CMAR** spécialiste du lavage, élargit sa gamme en proposant la laveuse compacte grande capacité eau froide : la **L 6000**.

Elle est installée sur un **châssis robuste et fiable, de marque DULEVO**. Grâce à son système de 4 roues directrices, elle est très agile dans les centres villes.

CMAR garantit **une machine de qualité et simple d'utilisation**, avec des composants, tels que la cuve en inox, gages de longévité.

LAVEUSE COMPACTE EAU FROIDE

# L 6000

La laveuse compacte avec la plus grande capacité sur son marché.

## EFFICACITE

- + **DE CAPACITÉ** : 6 000 litres
- + **ÉCOLOGIQUE** : Zéro produit additif
- + **DE RENDEMENT** : largeur de travail jusqu'à 3,20m

## CABINE

- Grande visibilité
- Caméra arrière de série
- 2 postes de conduite symétriques (possibilité de conduite à droite ou à gauche)
- Deux places grand confort avec sièges suspendus réglables
- Possibilité d'avoir 3 places à l'avant
- Cabine spacieuse et climatisée
- Cabine basculable facilitant l'accès pour l'entretien.




## LAVAGE

### ▲ Cuve à eau

- Cuve à eau en INOX AISI 304
- Capacité : 6 000 litres

### ▲ Rampe de lavage

- Largeur de travail de 2,80 m à 3,20 m
- Pression de service 100 bars
- Inclinaison et hauteur réglable hydrauliquement depuis la cabine
- Rampe équipée d'une bavette anti-éclaboussure

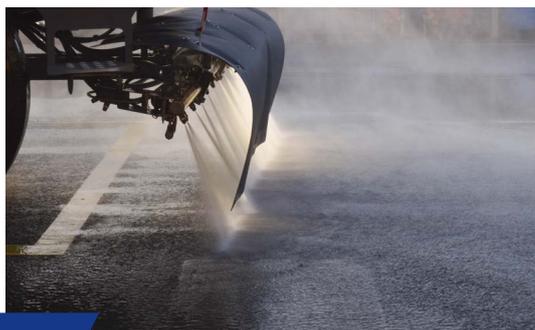

### ▲ Jets latéraux





LAVEUSE COMPACTE EAU FROIDE

# L 6000 G

Version GAZ



La **L 6000 G version GAZ** (homologuée) s'adapte aux enjeux environnementaux.

La laveuse de voirie **L 6000 G** a été conçue et réalisée en suivant les concepts les plus modernes de design, ergonomie et faible impact environnemental. Une technologie éprouvée depuis plusieurs années avec succès en Europe.

La cuve a eau est réalisée en **inox AISI 304** et a une capacité de **4 400 litres**.

Puissance et caractéristiques de travail identiques à la version thermique L 6000.



## COMPOSITION

- La réserve de **GAZ GNC** (CH<sub>4</sub>) est composée de **7 bouteilles de 84 litres** pour un total de 85 kg de méthane.

### ▲ Potence de lavage


- Potence de lavage orientable 360° avec enrouleur automatique
- Double potence de lavage plus puissante (en option)

### ▲ Enrouleur et Pistolet de lavage



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Porteur	L 6000 (Thermique)	L 6000 G (GNC)
Châssis 	Porteur compact à avancement hydrostatique 4 roues directrices	Porteur compact à avancement hydrostatique 4 roues directrices
Motorisation	Euro VI à injection directe Iveco Industriel Puissance : 118 KW - 160 CV Cylindrée : 4485 cm <sup>3</sup>	Euro VI à injection directe Iveco Industriel Puissance : 150 KW - 204 CV Cylindrée : 5880 cm <sup>3</sup>
Vitesse de déplacement	25 km/h	25 km/h
Vitesse de travail	0 - 12 km/h	0 - 12 km/h

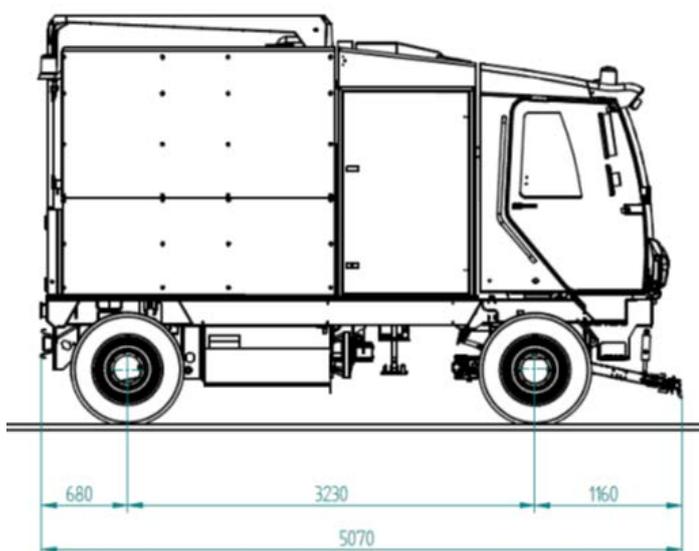

### Poids et Dimensions

	L 6000	L 6000 G
PTC	12 500 kg	12 050 kg
Longueur totale avec rampe	5 070 mm	5 240 mm
Largeur totale	2 190 mm	2 190 mm
Hauteur (avec potence)	3 270 mm	3 270 mm
Empattement	3 230 mm	3 230 mm
Garde au sol	200 mm	200 mm

