




*Toujours une solution adaptée
à votre environnement*

www.cmar.fr



R 6000

**DÉCAPEUSE EAU CHAUDE
AVEC RÉASPIRATION
GRANDE CAPACITÉ**

Grâce à son procédé de réaspiration cumulé à la haute pression et à l'eau chaude, elle décape en profondeur vos grands espaces pavés.
Plus que jamais avec la **R 6000**
Faites briller votre Ville !

ÉCOLOGIE

La **R 6000** respecte l'environnement, chasse la pollution et aspire les hydrocarbures incrustés.

Équipée des dernières technologies et du savoir-faire CMAR, elle offre des **performances écologiques** (économie d'eau) et **économiques** (faible consommation de fuel) exceptionnelles, sans produit chimique.



CONCEPTION

▲ Chaudières

- Deux chaudières
- Température jusqu'à 90°C.

▲ Cuves en inox

- Eau propre : 3200 litres
- Eau sale : 2800 litres

DÉCAPAGE ET RÉASPIRATION

▲ Circuit haute pression eau chaude

- 300 bars - 43 l/min, pour les fonctions de décapage

▲ Turbine d'aspiration

- Débit volumétrique : 10 800 m³/h
- Pression différentielle totale : 13 000 Pa

OUTILS DE DÉCAPAGE



▲ Cloche CC1800

- Cloche de décapage équipée de 3 joints tournants haute performance
- Largeur de travail : 1,80 m
- Décapage eau chaude jusqu'à 300 bars
- Déport hydraulique gauche et droite
- 2 Buses d'aspiration intégrées à la cloche.

▲ Pistolet double jets + Rota-buse

Pour un travail de finition



▲ Coupole CC 600

- Rangée à l'avant du véhicule pour faciliter le transport
- Largeur de travail : 600 mm
- Travail manuel pour endroits difficiles d'accès
- Possibilité 2 CC 600 en travail simultané



DÉCAPEUSE EAU CHAUDE
AVEC RÉASPIRATION

R 6000

La décapeuse compacte avec la plus grande capacité sur son marché.

La **R 6000** est dotée d'un système de réaspiration des eaux de lavage permettant d'absorber l'eau et toutes les salissures décapées par la **haute pression et l'eau chaude**.

Elle est installée sur un châssis robuste et fiable, de marque **Dulevo**. Grâce à son système de **4 roues directrices**, elle est très agile dans les centres villes.



CABINE

- Grande visibilité
- Caméra arrière de série
- 2 postes de conduite symétriques (possibilité de conduite à droite ou à gauche)
- Deux places grand confort avec sièges suspendus réglables
- Possibilité d'avoir 3 places à l'avant
- Cabine spacieuse et climatisée
- Cabine basculable facilitant l'accès pour l'entretien.
- Ecran multifonctions en cabine



EFFICACITE

+ **DE CAPACITÉ** : 6 000 litres

+ **ÉCOLOGIQUE** : Zéro produit additif
50% d'économie d'eau

+ **DE RENDEMENT** : largeur de 1,80 m



INFORMATIONS TECHNIQUES

Porteur

Châssis **DULEVO**
INTERNATIONAL

Porteur compact à avancement hydrostatique
4 roues directrices

Motorisation



Euro VI à injection directe
Iveco Industriel
Puissance : 118 KW - 160 CV
Cylindrée : 4485 cm³

Vitesse de déplacement

0 - 25 km / h

Vitesse de travail

0 - 12 km / h

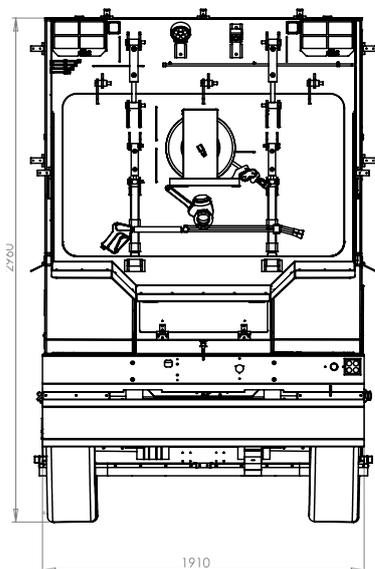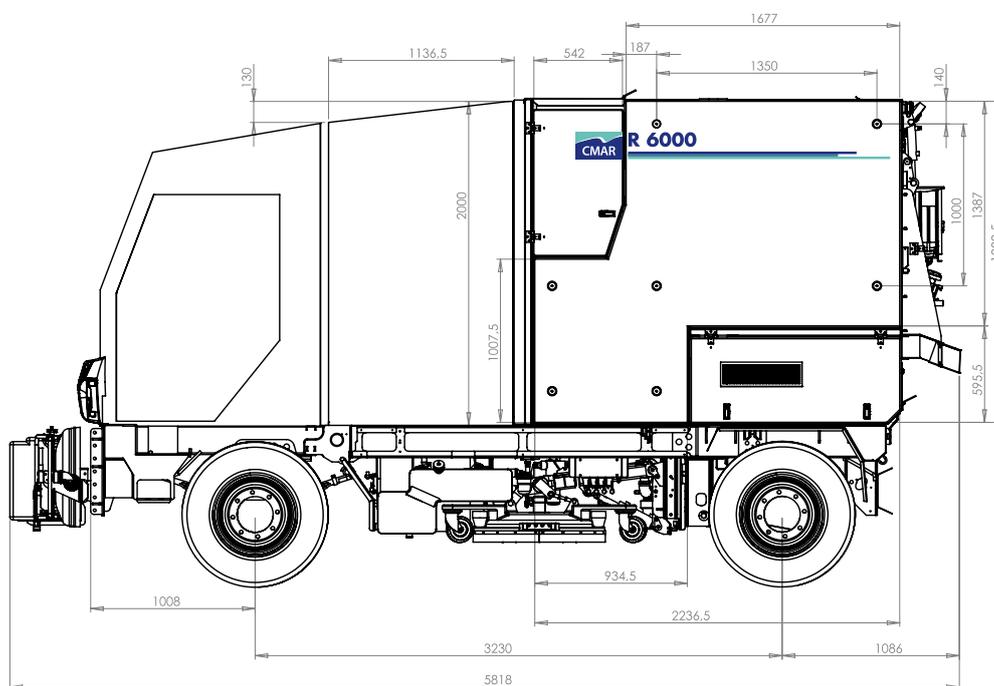

Poids et Dimensions

PTC	12 500 kg
Longueur totale	5 818 mm
Largeur totale	2 150 mm
Hauteur	2 960 mm
Empattement	3 230 mm
Garde au sol	180 mm